



1.6

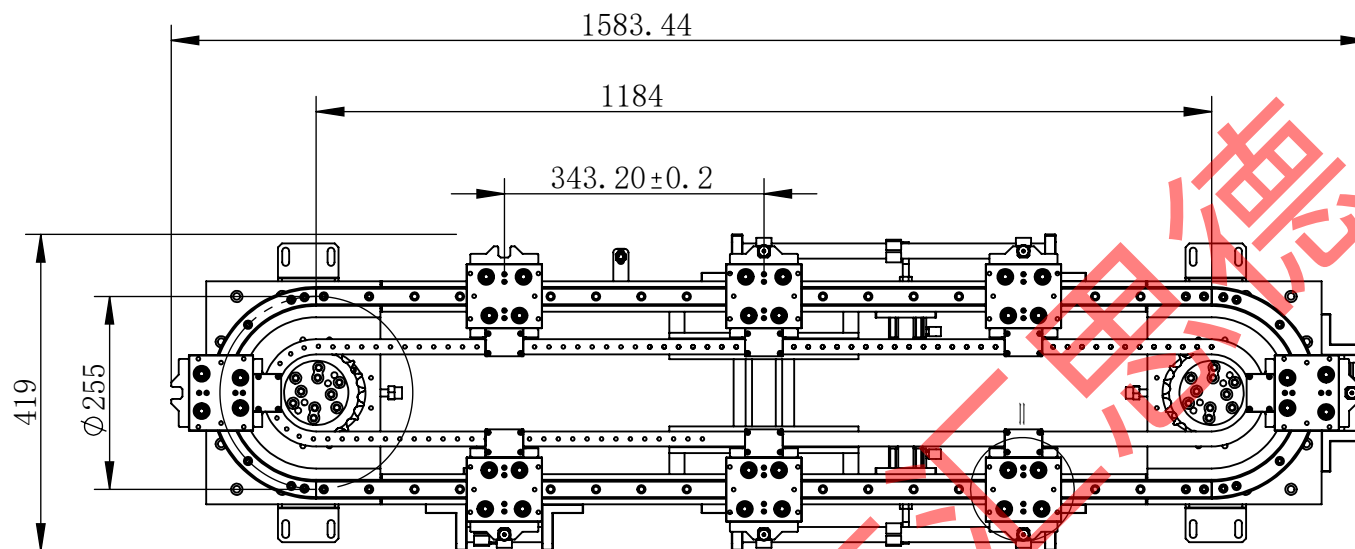

DC-230104—总装配图

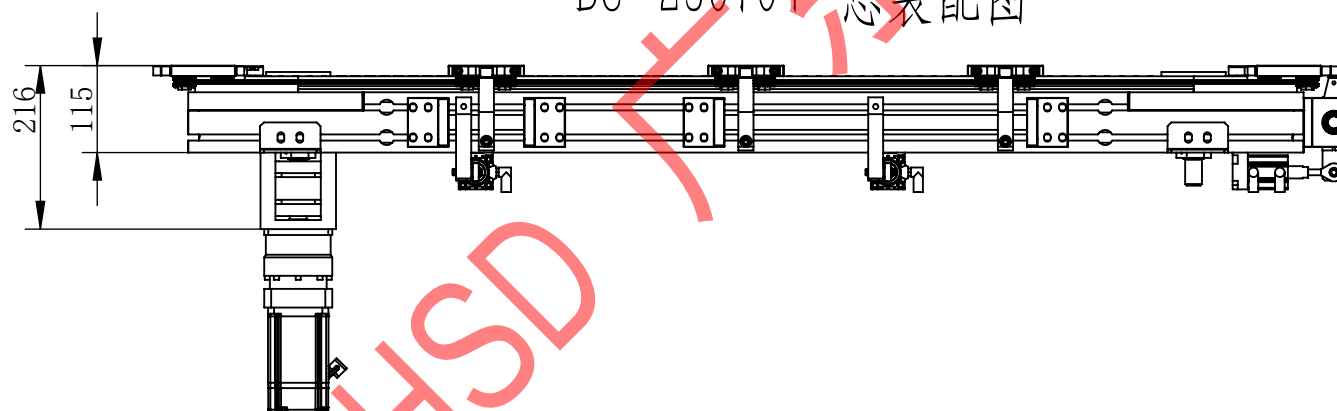

滑块中心距 (mm)	343.2±0.2MM
单个工位载重(KG)	
切步速度 (S/工位)	
二次定位精度 (mm)	±0.05MM
外部承压力 (KG)	
偏载情况	
电机功率 (KW)	0.75KW
减速比	20比

广东汇思德自动化科技有限公司

方案代号		数量		版本	A1
图号		单位	MM	类别	
零件名称		制图	H	日期	2023/2/1
材质		审核		日期	
工艺		批准		日期	

技术说明:

1. 未标注: 倒角C1。
2. 未标注公差按GB1804—H;
3. 所有孔中心距±0.02MM (牙孔、过孔±0.2MM) ;

2			
1			
项目	描述	日期	修改人