

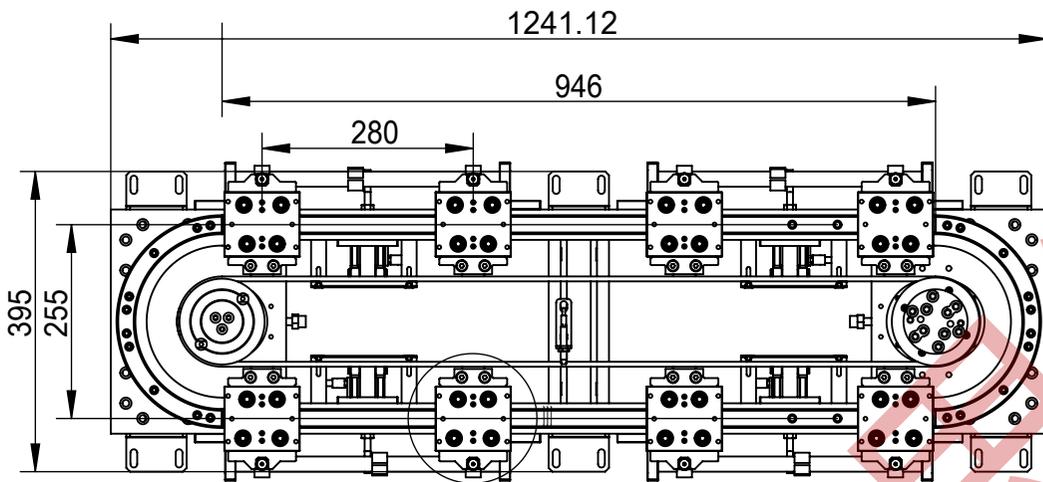


1.6

III
1:5

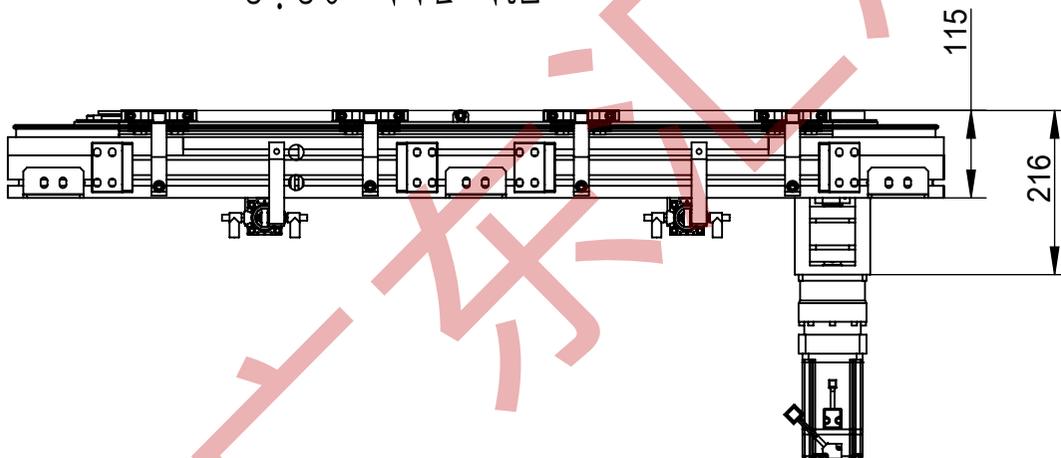

3.30-YTL-R2

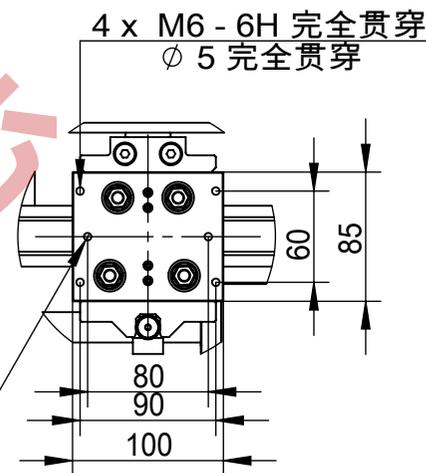

滑块中心距 (mm)	280MM
单个工位载重(KG)	3KG
切步速度 (S/工位)	1.5S
二次定位精度 (mm)	±0.05MM
外部承压力 (KG)	无
偏载情况	无
电机功率 (KW)	750W
减速比	10比

广东汇思德自动化科技有限公司

方案代号		数量		版本	A1
图号		单位	MM	类别	
零件名称		制图	R	日期	2024/3/30
材质		审核		日期	
工艺		批准		日期	

技术说明:

1. 未标注: 倒角C1.
2. 未标注公差按GB1804-H;
3. 所有孔中心距±0.02MM (牙孔、过孔±0.2MM);

2			
1			
项目	描述	日期	修改人