



1.6

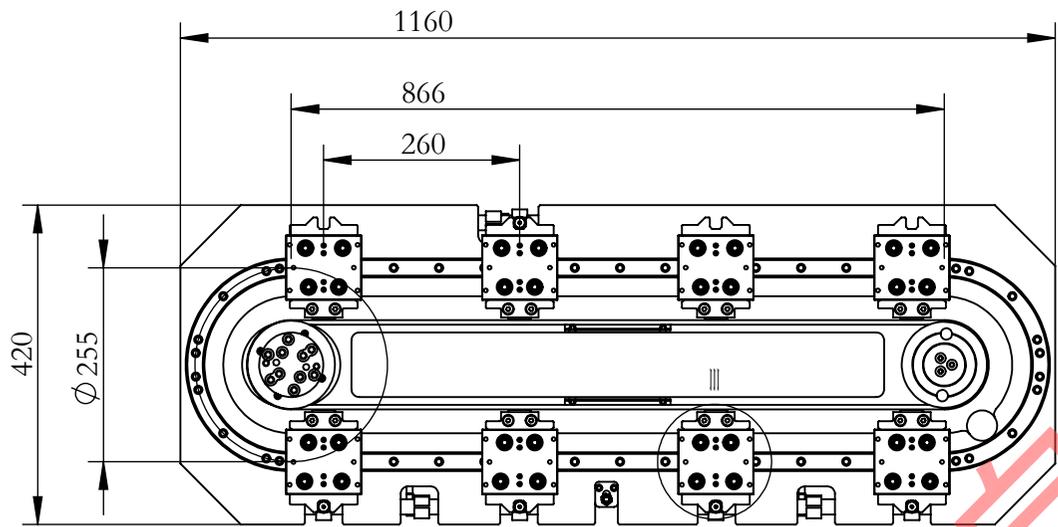


4 x M6 - 6H 完全贯穿  
 Ø 5 完全贯穿

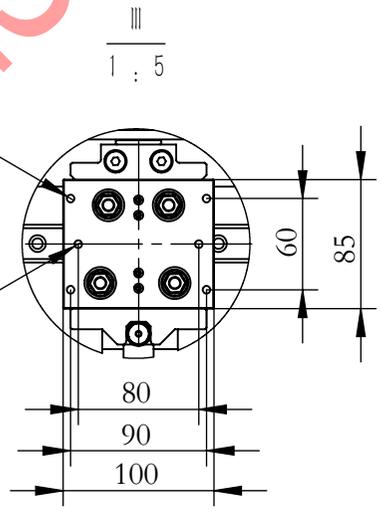

+0.02  
 2-Ø5 0 ∇8

9.26-HC-H

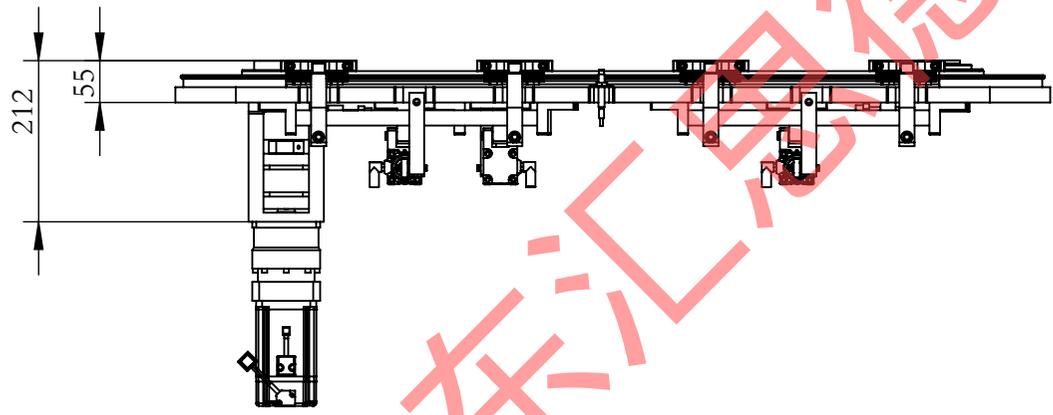

滑块中心距 (mm)	260 mm
单个工位载重(KG)	1kg
切步速度 ( S/工位)	1.2s
二次定位精度 (mm)	±0.05mm
外部承压力 (KG)	无
偏载情况	无
电机功率 (KW)	0.75kw
减速比	20比

广东汇思德自动化科技有限公司

方案代号		数量		版本	A1
图号		单位	MM	类别	
零件名称		制图	H	日期	2022/9/26
材质		审核		日期	
工艺		批准		日期	

技术说明:

1. 未标注: 倒角C1.
2. 未标注公差按GB1804-H;
3. 所有孔中心距±0.02MM (牙孔、过孔±0.2MM);

2				
1				
项目	描述	日期	修改人	