

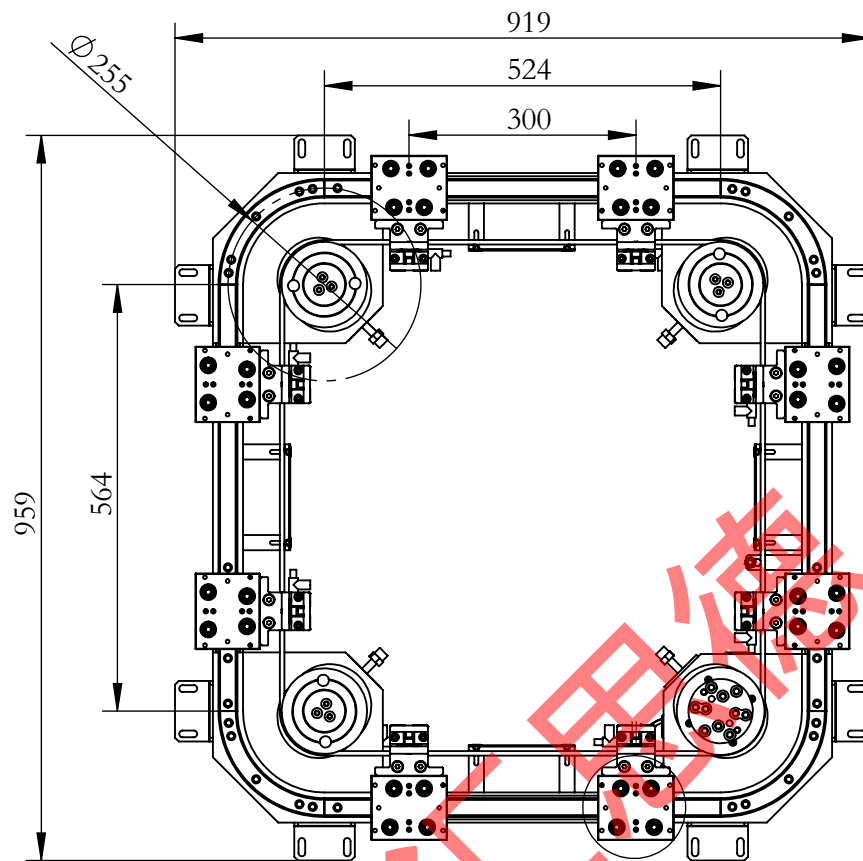





4 x M6 - 6H 完全贯穿
Ø 5 完全贯穿

+0.02
Ø 5 0 ∇ 8

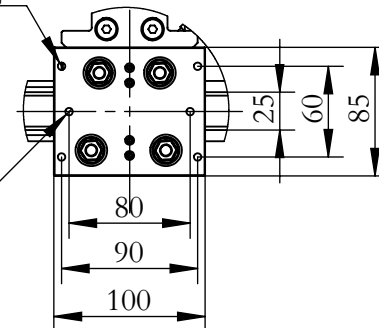

10.5-YS-L1

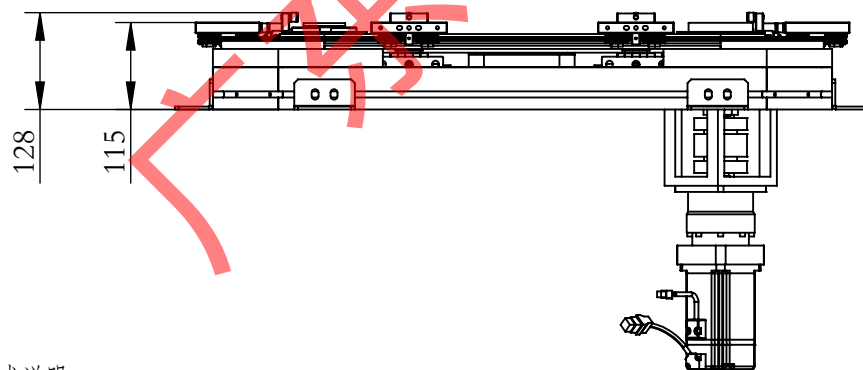

工位数量 (个)	8/8T
滑块中心距 (mm)	300MM
单个工位载重(KG)	1KG
切步速度 (S/工位)	1.5S
二次定位精度 (mm)	±0.05MM
外部承压力 (KG)	
偏载情况	
电机功率 (KW)	0.75KW
减速比	20比

广东汇思德自动化科技有限公司

方案代号		数量		版本	A1
图号		单位	MM	类别	
零件名称		制图	L	日期	2023/10/5
材质		审核		日期	
工艺		批准		日期	

技术说明:

- 未标注: 倒角C1.
- 未标注公差按GB1804-H;
- 所有孔中心距±0.02MM (牙孔、过孔±0.2MM);

2			
1			
项目	描述	日期	修改人